



## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

*Szám 080, kiadás 7*

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**charBIT bitumenes tetőzsindely TÉGLÁNY**  
**charBIT bitumenes tetőzsindely HÓDFARKÚ**  
**charBIT bitumenes tetőzsindely GYÉMÁNT**  
**charBIT bitumenes tetőzsindely MÉHSEJT**

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

A termék jelölése, a gyártás dátuma és időpontja a termék minden önálló csomagolásán megtalálható.

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

EN 544:2011 – Bitumenes zsindelyek ásványi és/vagy szintetikus hordozóréteggel. Termékkövetelmények és vizsgálati módszerek.

15 és 85° közötti lejtéssel rendelkező tetőkhöz felső réteggént használható.

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Charvát a.s., Družstevní 289, 517 42 Doudleby nad Orlicí, Cseh Köztársaság, tel.: +420 494 383 431

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

A gyártónak nincs képviselője.

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

3 rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Pobočka 500 – Předměřice nad Labem (*Építőipari Műszaki és Vizsgáló intézet, Prága, állami vállalat, 500-as fióküzem, Předměřice nad Labem*) 1020 sz. bejelentett szervezet, a gyártóüzemben ellenőrizte és kiértékelte: a 2. rendszer szerint, a termék termelésirányítási rendszerét, a deklarált tulajdonságok folyamatos biztosításához kapcsolódóan, ami alapján kiadta a 1020-CPR-050019898 számú gyártás indítási típusvizsgálati jegyzőkönyvet.

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:


Nem alkalmazható.



9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok                     | Teljesítmény               |             | Harmonizált műszaki előírások |
|--|----------------------------|-------------|-------------------------------|
| Viselkedés külső tűz esetén                | B <sub>ROOF</sub> (t1)     |             | EN 544:2011                   |
| Tűzállóság                                 | E tűzvédelmi osztály       |             |                               |
| Területre vonatkoztatott bitumen tömeg     | min. 1300 g/m <sup>2</sup> |             |                               |
| Vastagság                                  | 3,3 ± 0,3 mm               |             |                               |
| Alakok és méretek:                         | magasság                   | szélesség   |                               |
| Téglalap                                   | 333,3±3,0 mm               | 1000±3,0 mm |                               |
| Hódfarkú                                   | 333,0±3,0 mm               | 1000±3,0 mm |                               |
| Gyémánt                                    | 300,0±3,0 mm               | 1000±3,0 mm |                               |
| Méhsejt                                    | 316,5±3,0 mm               | 1000±3,0 mm |                               |
| Szakítási tulajdonságok:                   |                            |             |                               |
| Szakítószilárdság (szélességben)           | ≥600 N/50 mm               |             |                               |
| Szakítószilárdság (magasságban)            | ≥400 N/50 mm               |             |                               |
| Továbbszakítási ellenállás (szeg szára)    | ≥100 N                     |             |                               |
| Megfolyás állóság magas hőmérsékleten      | 90°C-on megfelel           |             |                               |
| Szórt zúzalék tapadása                     | ≤2,5 g                     |             |                               |
| Nedvszívó képesség                         | <2 %                       |             |                               |
| Ellenálló képesség hólyagosodással szemben | megfelel                   |             |                               |
| Veszélyes anyagok*                         | -                          |             |                               |

\* A termék nem tartalmaz veszélyes anyagokat.

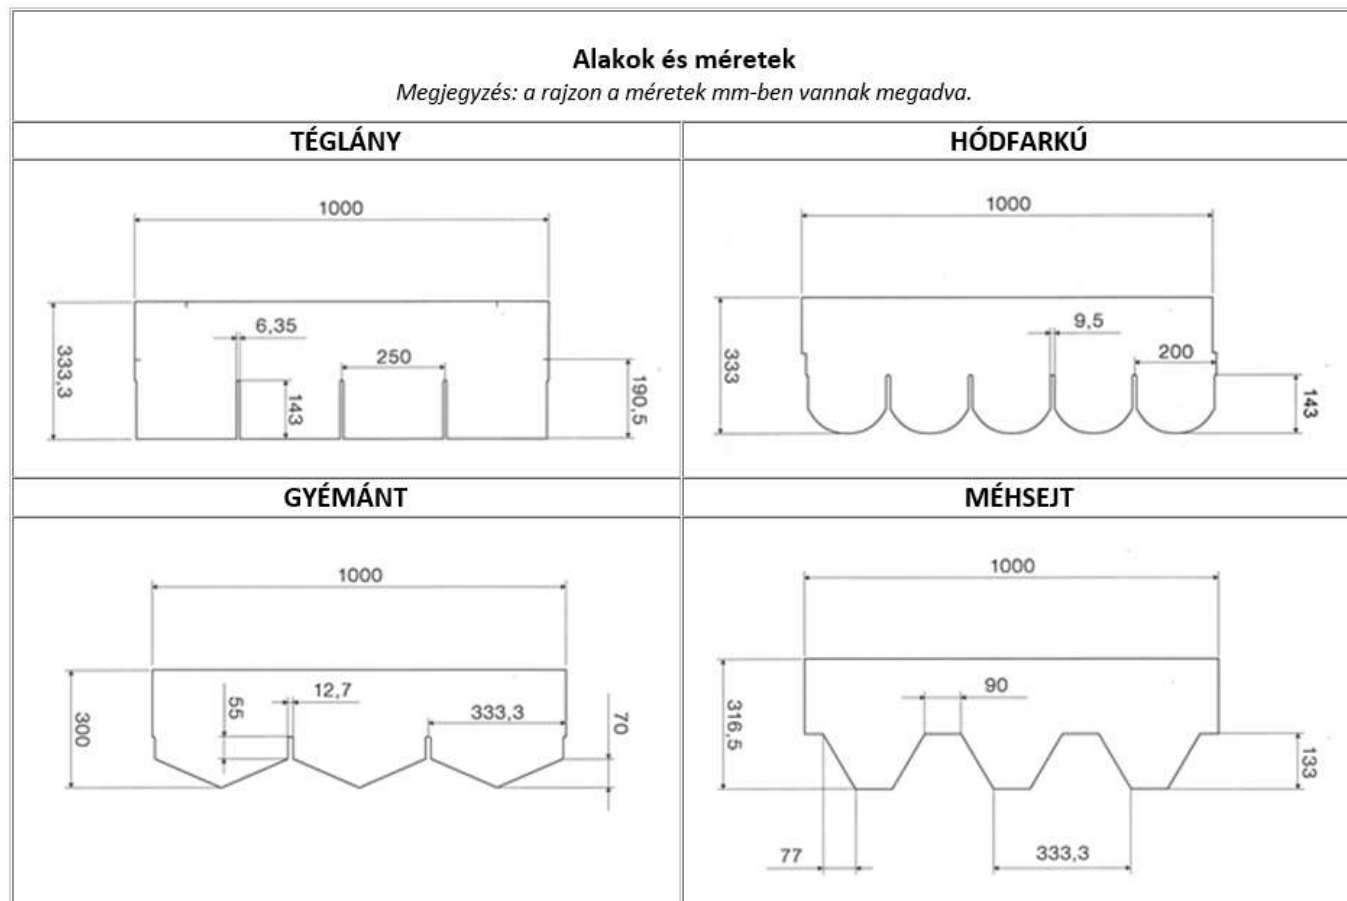



10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Jindra Kynclová, kereskedelmi igazgató

Doudleby nad Orlicí, 28.8.2018

**CHARVÁT**  
akciová společnost  
Družstevní 289  
517 42 Doudleby nad Orlicí  
(prodej)

aláírás

